MITSUBISHI

Changes for the Better

三菱ホームシアタープロジェクター

G.T.

MITSUBISHI HOME THEATER PROJECTOR

ハロー！環境技術
エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

人も地球も、気持ちよく。
ユニ&エコ
Universal design & Ecology

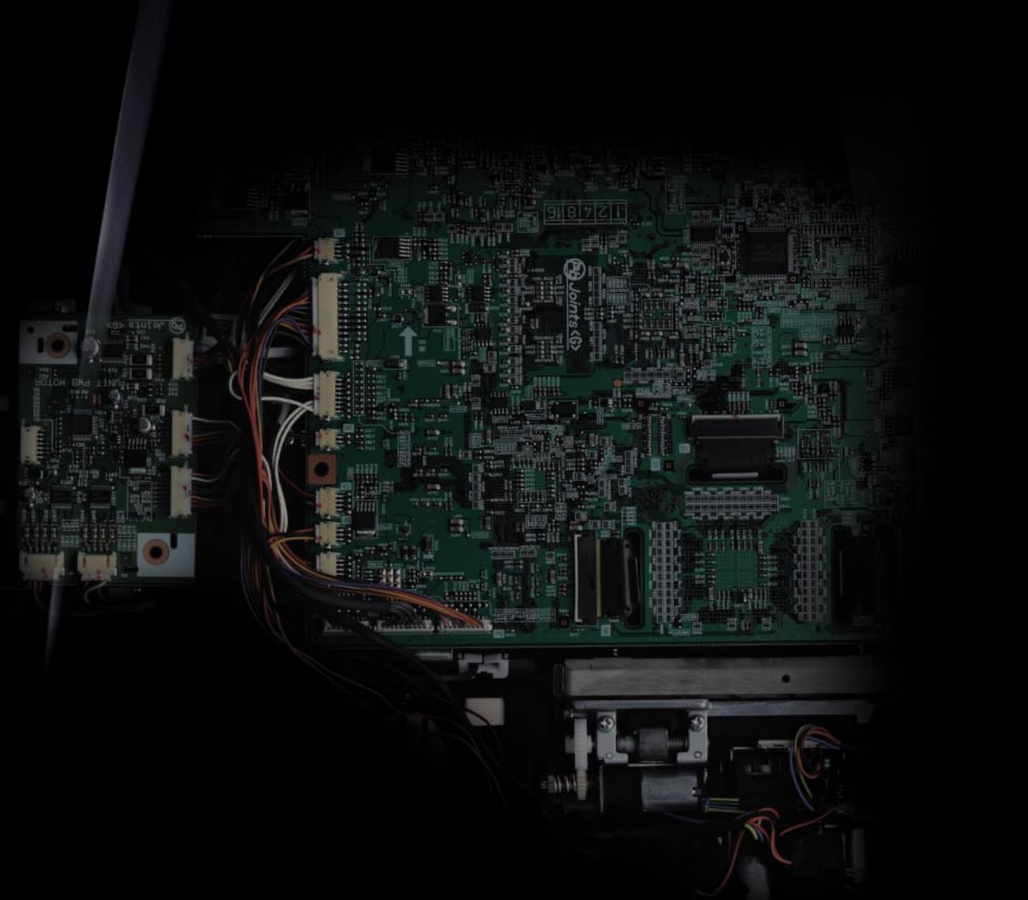

パフォーマンスが、
美しきカタチを手に入れた。

進化は、姿に表れる。

そこにあるだけで、歓びを高める美しき存在感。

その中に息づく、黒再現力をはじめ先進のフルHDテクノロジー。

観る人の感性にどこまでも、ダイナミックに応えていく。

感動は、スイッチを入れる前からはじまっている。

G.T.

NEW LVP-HC7000

オープン価格*

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

G.T.
LVP-HC7000

表現力の明暗を分ける「黒」の質感 を、心ゆくまで。

Diamond Black Iris

1/60秒単位でアイリスを制御する、新開発ダイヤモンドブラックアイリスを搭載。

さらに進化を遂げた、三菱独自のダイヤモンドブラックアイリスを搭載。アイリス部分をダイヤモンドの形状にすることで、より黒を沈め高コントラストを実現。これにより、明暗シーンの連続チェンジにおいても瞬時に追随して黒を沈め、それぞれのシーンを忠実に再現します。また、独自のコントラスト制御を組み合わせることで、黒の沈みとピーク感を両立しています。

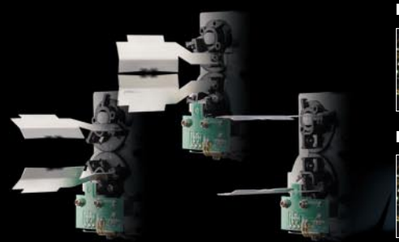

■新オートアイリス（LVP-HC7000）

■従来オートアイリス（LVP-HC5000）

集光力を高め、ハイコントラストを極める、新光学補償板を搭載。

従来のプロジェクターではどうしても発生していた光漏れ。偏光を乱す原因となっている液晶分子の傾きを補償する新光学補償板を液晶パネルと偏光フィルターの間に搭載することで、この光漏れの問題を解消し、コントラストをいちだんとアップさせました。高速オートアイリスとの組み合わせにより、70000:1のハイコントラストを実現します。

■従来の光学系

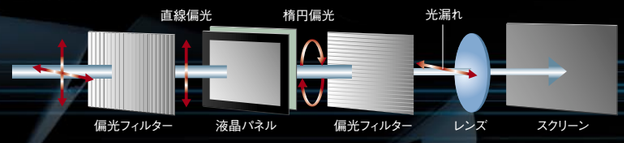

■新光学補償板

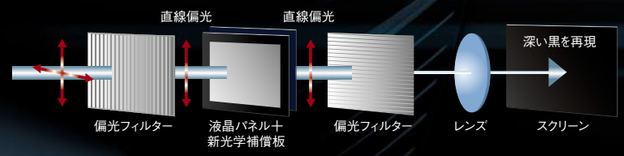

ハイビジョンの解像度を十分に発揮させる、ED（超低分散）ガラスレンズ採用。

通常のガラスレンズに比べて高性能なED（超低分散）ガラスレンズを含む14群17枚構成レンズを搭載。色収差を極限まで低減させ、周辺部にいたるまで解像感を大幅に改善しました。また、固定絞りを加えることで、黒の沈みをいっそう深めました。

■レンズ絞りなし



■レンズ絞りあり

新開発液晶パネル冷却ダクト採用により、業界最高静音*17dB（ランプ低モード時）を実現。

〈標準モード時22dB〉

液晶パネルの冷却効率を上げる新構造の冷却ダクト。さらにモーターの小型化により十分な吸気口面積を確保し吸気効率を高めた大型シロッコファン（低騒音ファン）。加えて、密閉性の高いG.T.シャーシにより、業界最高静音*17dB（ランプ低モード時）を実現。三菱は常に最高の静音性をめざします。

※2008年7月、7.5kg以下のプロジェクターにおいて（当社調べによる）。

すぐれた静音性を実現する冷却構造

LVP-HC7000シロッコファン

従来シロッコファン

■従来冷却構造



■新冷却構造



G.T.

LVP-HC7000

リアルを極めたこの上ない臨場感を 、あなたの五感で。

Film/Video固定モードの追加で精度を高めた、シリコンオプティクス社製IC「Reon-VX」。

HQV

◎次世代高性能ビデオプロセッサーReon-VXを採用

HQV®（ハリウッドクオリティビデオ）と称されるシリコンオプティクス社製のREALTAの特性を引き継いだハイクオリティチップが、すぐれた映像表現力の心臓部です。

※HQVは米国Silicon Optix社の登録商標です。

◎ソースを選ばない高精度I/P変換

10bit演算処理による、極めて高精度なI/P（インターレース/プログレッシブ）変換を実現。地上波デジタルやBSデジタルの映画放送、ビデオ収録のソースにいたるまで、あらゆるパッケージソフトにおいて、高画質プログレッシブ再生をおこないます。

◎高性能ビデオスケーラーとしても機能

720×480のDVDソフトを1920×1080にアップコンバート。垂直・水平あわせて1024タップのフィルターを最適に切り替える独自のフィルタリングで、高画質再生を実現します。また、Film/Video固定モードを追加し変換精度が向上。

◎14bitデジタルガンマ補正搭載

従来の10bitに比べて16倍の階調表現力をもつ14bit処理のガンマ補正を搭載。暗部の微妙な表現力を高めています。

◎フル10bit 4:4:4信号処理

◎HQVノイズリダクション（TRNR、MNR/BAR）によるモスキートノイズ・ブロックノイズの低減

◎クロマアップサンプリングエラー低減

ハイビジョン解像度と設置性を大幅に改善した、1.6倍短焦点電動ズーム／フォーカス。

100形サイズ（16:9）であれば、3.1mから5mまで投写距離を選択可能。スクリーンまでの距離をとれない6畳間などでも、迫力ある大画面映像を楽しめます。さらに、上下各75%、左右各5%までのレンズ可動範囲をもつ電動レンズシフトを搭載し、設置性を高めています。また、電動調整機構を粗・細の2段階調整に見直し、使い勝手を向上させました。

フルハイビジョン（1920×1080ドット）液晶パネル搭載。

京都 FULL HD 1080

3LCD

ノーマリーブラックによるハイコントラストと、ラビング工程を必要としない無機配向膜で、縦縞ノイズのない鮮明な画質を実現。また、有機配向膜の約10倍の長寿命性能で、高画質な映画鑑賞を長く楽しめます。



オリジナル映像の動きを忠実に再現する、ブルーレイソフト24Pダイレクト出力に対応。

ブルーレイソフトの24Pダイレクト出力に対応。映画フィルムの24コマ/秒の整数倍の48P（液晶パネルは96Hz駆動）で出力することで、本来の動きを忠実に再生。スピードや滑らかさ、細やかな質感をオリジナル通りに再現します。

■ 2-3プルダウン

24コマ/秒を60コマ/秒に展開する際、2コマ、3コマのシークエンスとして並べると3番目のBコマが余分に入るため、動きの滑らかさが低減されていました。

■ 24Pダイレクト出力

24コマ/秒を48コマ/秒へと整数倍に展開し、2コマずつのシークエンスで並べるのでオリジナルの滑らかさが再現できます。

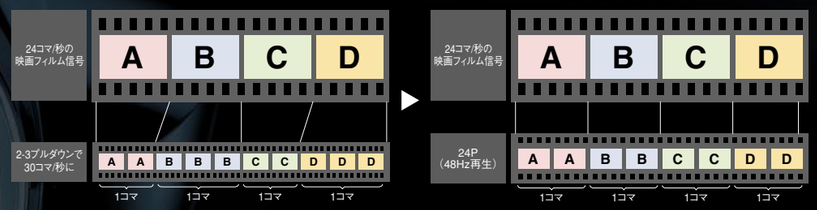

ディープカラーに対応した、HDMI Ver.1.3を2入力搭載。

従来の8bitに加えて、10,12bitの伝送を可能にし、豊かな階調と高コントラストを実現します。

HDMI™ HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

映像ソフトによって簡単に選べる、アナモフィックレンズ対応。

シネマスコープ映像の映像部分だけを拡大投写するアナモフィックレンズに対応。拡大投写のためのモード1と、シネマスコープ以外の映像をアナモフィックレンズ装着のままでオリジナル通りに投写できるモード2を搭載しています。

黒にこだわる三菱のDNAは、全てのモデルに息づく。

「黒」の追究が、迫力も、繊細さも、思いのままに表現する。

フルスペックハイビジョンの高画質を、

余すことなく描きだす先進のハイパフォーマンス。

よりナチュラルな映像を可能にする高速・高精度アイリス。

この1台が、ホームシアター・プロジェクターの新スタンダードだ。

NEW LVP-HC5500

オープン価格*

京都 FULL HD 1080　HQV　HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE　3LCD

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

1/60秒単位でアイリスを制御する、新開発オートアイリスを搭載。

映像中の画面の明るさや暗さに合わせて投影する光量を自動制御するオートアイリス。LVP-HC5500では高速・高精度の自動制御を実現した新開発オートアイリスを搭載。これにより、明暗シーンの連続チェンジにおいても瞬時に追随して黒を沈め、それぞれのシーンを忠実に再現します。また、独自のコントラスト制御を組み合わせることで、黒の沈みとピーク感を両立しています。

■オートアイリス（LVP-HC5500）

■従来オートアイリス（LVP-HC5000）

ハイビジョン解像度と設置性を改善した、1.2倍短焦点電動ズーム/フォーカス。

1.2倍短焦点電動ズーム/フォーカスにより、100形サイズ（16:9）であれば、3.2mから3.8mまで投写距離を選択可能。スクリーンまでの距離をとれない6畳間などでも、迫力ある大画面映像を楽しめます。さらに、レンズ可動範囲を上下各50%まで可動する電動レンズシフトを搭載し、設置性を高めています。また、電動調整機構を粗・細の2段階調整にすることで、使い勝手を向上させました。

新開発液晶パネル冷却ダクト採用により、19dB（ランプ低モード時）を実現。

液晶パネルの冷却効率を上げる、新構造の冷却ダクトを開発。さらにモーターの小型化により十分な吸気口面積を確保し吸気効率を高めた低騒音ファン（大型シロッコファン）の採用により、19dB（ランプ低モード時）を実現しました。

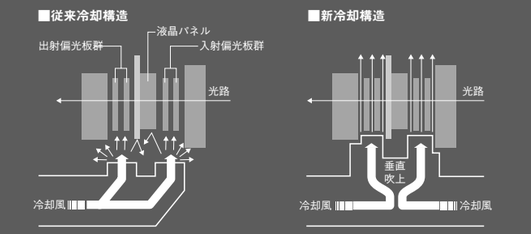

従来シロッコファン

LVP-HC5500シロッコファン



すぐれた静音性を実現する冷却構造

Film/Video固定モードの追加で精度を高めた、シリコンオプティクス社製IC「Reon-VX」。

■次世代高性能ビデオプロセッサーReon-VXを採用

HQV®（ハリウッドクオリティビデオ）と称される映像パフォーマンスを誇るシリコンオプティクス社製のREALTAの特性を引き継いだハイクオリティチップが、優れた映像表現力の心臓部です。※HQVは米国Silicon Optix社の登録商標です。

■ソースを選ばない高精度I/P変換

10bit演算処理による、極めて高精度なI/P（インターレース／プログレッシブ）変換を実現します。ビデオ素材とフィルム素材が混在するようなソースでも、それぞれの素材を高速かつ高精度に検知・処理。さまざまなパッケージソフトにおいて、高画質プログレッシブ再生を可能にします。また、地上波デジタルやBSデジタルの映画放送は2-3プルダウンによりジャギーの少ない映像に。ビデオ収録のソースは、高精度3次元処理により緻密な映像に変換します。

■高性能ビデオスケーラーとしても機能

Reon-VXはワンチップでI/P変換以外にも高精度なスケーリング処理（画素変換）が可能。720×480のDVDパッケージソフトを1920×1080にアップコンバート。その際、垂直・水平あわせて1024タップのフィルターを適応的に切り替える独自のフィルタリングで、高精度な画像処理による高画質再生を実現しました。また、従来のオート以外にFilm/Video固定モードを追加し変換精度を向上させました。

■フル10bit 4:4:4信号処理

■HQVノイズリダクション（TRNR、MNR/BAR）によるモスキートノイズ・ブロックノイズの低減

■クロマアップサンプリングエラー低減

ディープカラーに対応した、HDMI Ver1.3を入力搭載。

従来の8bitに加え、10,12bitの伝送を可能にし、豊かな階調と高コントラストを実現します。

14bitデジタルガンマ補正搭載

従来の10bitに比べて16倍の階調表現力をもつ14bit処理のガンマ補正を搭載。これにより暗部の微妙な表現力を高めています。

フルハイビジョン（1920×1080ドット）液晶パネル搭載。

ノーマリーブラックによるハイコントラストと、ラビング工程を必要としない無機配向膜で、縦縞ノイズのない鮮明な画質を実現。また、有機配向膜の約10倍の長寿命性能で、高画質な映画鑑賞を長く楽しめます。

オリジナル映像の動きを忠実に再現する、ブルーレイソフト24Pダイレクト出力に対応。

ブルーレイの24Pダイレクト出力に対応。映画フィルムの24コマ/秒の整数倍の48P（液晶パネルは96Hz駆動）で出力するため、動きのスピードや滑らかさ、細やかな質感をオリジナル通りに再現します。

■ 2-3プルダウン

24コマ/秒を60コマ/秒に展開する際、2コマ、3コマのシークエンスとして並べると3番目のBコマが余分に入るため、動きの滑らかさが低減されていました。



■ 24Pダイレクト出力

24コマ/秒を48コマ/秒へと整数倍に展開し、2コマずつのシークエンスで並べるのでオリジナルの滑らかさが再現できます。



◎3次元マイクロ表面構造エアフィルター（付属品）
◎5000時間、長寿命ランプ
◎アナモフィックレンズ対応

◎トリガー端子
プロジェクターの電源スイッチと電動スクリーンの上げ下げが連動するスクリーントリガーを装備。ワンタッチで上映を開始する便利機能です。

G.T.
LVP-HC7000

感動がいつでも、いつまでも続く、使いやすさを。

3次元マイクロ表面構造エアフィルター

ゴミが入りやすい吸気部のフィルターには空気清浄機などにも採用されている3次元マイクロ表面構造フィルターを採用。特殊帯電フィルムを立体ハニカム構造にすることで、捕集効率を大幅に向上させました。

5000時間、長寿命ランプ

低モードで5000時間の長寿命を誇るランプは、取り扱い方にもひと工夫。本体側面からランプ部分を引き出せるので、本体を動かさずに、天吊り状態や棚置きのままランプ交換がおこなえます。

トリガー端子

プロジェクターの電源スイッチと電動スクリーンの上げ下げが連動するスクリーントリガーを装備。ワンタッチで上映を開始する便利な機能で、アナモフィックモード連動もあります。

自照式リモコン

ボタン部分が光り、照明を落とした部屋でも操作しやすい自照式リモコンを採用。画質調整もリモコンでダイレクトに操作できて便利です。

■オプション（LVP-HC7000）

色域拡大フィルター

CF6000
希望小売価格 18,900円（税込）

交換用ランプ

VLT-HC7000LP
希望小売価格 26,250円（税込）

天吊り金具

BR-2（ベースユニット）
希望小売価格 23,100円（税込）

BR-HC7000S
希望小売価格 23,100円（税込）

※ベースユニットとセットで使用します。

■オプション（LVP-HC5500）

交換用ランプ

VLT-HC5000LP
希望小売価格 26,250円（税込）

天吊り金具

BR-2（ベースユニット）
希望小売価格 23,100円（税込）

BR-HC5500S
希望小売価格 23,100円（税込）

※ベースユニットとセットで使用します。

■ 仕様表

型名				LVP-HC7000	LVP-HC5500
投写方式				透過型液晶方式	透過型液晶方式
パネル仕様	パネルサイズ			0.74型×3　アスペクト比16:9	0.74型×3　アスペクト比16:9
	画素数			1920×1080ドット	1920×1080ドット
	駆動方式			3原色液晶シャッター方式	3原色液晶シャッター方式
	配列			ストライプ配列	ストライプ配列
光学仕様	ズーム/フォーカス操作			1.6倍ズーム/電動	1.2倍ズーム/電動
	レンズシフト			電動上下75%　左右5%	電動上下50%
	f（mm）			23.5～37.6	24～29
	光源ランプ			160W	160W
	光学系			ミラー色分離・プリズム合成方式	ミラー色分離・プリズム合成方式
	アイリス			オートアイリス	オートアイリス
投写画面サイズ（形）				50～300	50～250
映像	明るさ（lm）			750	1000
	コントラスト比			70000:1（オートアイリス）	10000:1（オートアイリス）
	解像度	パソコン入力		VGA※640×480～UXGA※1600×1200	VGA※640×480～UXGA※1600×1200
	走査周波数	水平（kHz）		15～100	15～100
		垂直（Hz）		50～120	50～120
入力信号方式	ビデオ			NTSC、NTSC4.43、PAL（PAL-M、N含む）、SECAM、PAL-60 ビデオ入力（480i/p、576i/p、1080i 60/50、1080p 60/50/24、720p 60/50）	NTSC、NTSC4.43、PAL（PAL-M、N含む）、SECAM、PAL-60 ビデオ入力（480i/p、576i/p、1080i 60/50、1080p 60/50/24、720p 60/50）
	パソコン			PC/AT互換機、Mac	PC/AT互換機、Mac
入力	映像	アナログRGB	ミニD-Sub15ピン	1系統	1系統
		デジタルRGB	HDMI端子	2系統	2系統
		コンポジット	RCA端子	1系統	1系統
		S	S端子	1系統	1系統
		コンポーネント	RCA端子	1系統（ミニD-Sub15ピンにも色差入力可）	1系統（ミニD-Sub15ピンにも色差入力可）
	シリアル/RS-232C規格			1系統（D-Sub9ピン）	1系統（D-Sub9ピン）
出力	トリガー端子			1系統	1系統
機能	台形歪補正			縦方向のみ±約15°	縦方向のみ±約15°
	騒音			17dB（ランプ低モード時）	19dB（ランプ低モード時）
	電源電圧			AC100V　50/60Hz	AC100V　50/60Hz
	消費電力（W）			250（待機時7W）	250（待機時7W）
	質量（kg）			7.5	5.6
	本体外形寸法	幅（mm）×奥行き（mm）×高さ（mm）		427×440×159（突起部含まず）	334×352×125（突起部含まず）
その他	付属品			電源コード（2.9m）・電源プラグアダプター・リモコン・単3電池（×2）・RGB信号ケーブル・RS-232Cケーブル・レンズキャップ・ランプ交換用トレー・吸気フィルター（本体に装着済み）	電源コード（2.9m）・リモコン・単3電池（×2）・RGB信号ケーブル・RS-232Cケーブル・レンズキャップ（本体に装着済み）・ランプ交換用トレー・吸気フィルター

※SVGA、XGA、WXGA、SXGA、UXGAは米国IBM社の登録商標です。

■ 投写距離（LVP-HC7000）

スクリーンサイズ（16:9）				投写距離		上下レンズシフト	左右レンズシフト
対角		W（幅）	H（高さ）	ワイド端	テレ端	下　←0→　上	左　←0→　右
形	cm	cm	cm	m	m	cm	cm
50	127	111	62	1.5	2.5	47 ← 0 → 47	6 ← 0 → 6
60	152	133	75	1.8	3.0	56 ← 0 → 56	7 ← 0 → 7
70	178	155	87	2.2	3.5	65 ← 0 → 65	8 ← 0 → 8
80	203	177	100	2.5	4.0	75 ← 0 → 75	9 ← 0 → 9
90	229	199	112	2.8	4.5	84 ← 0 → 84	10 ← 0 → 10
100	254	221	125	3.1	5.0	93 ← 0 → 93	11 ← 0 → 11
110	279	244	137	3.4	5.5	103 ← 0 → 103	12 ← 0 → 12
120	305	266	149	3.8	6.0	112 ← 0 → 112	13 ← 0 → 13
130	330	288	162	4.1	6.5	121 ← 0 → 121	14 ← 0 → 14
140	356	310	174	4.4	7.0	131 ← 0 → 131	15 ← 0 → 15
150	381	332	187	4.7	7.6	140 ← 0 → 140	17 ← 0 → 17
200	508	443	249	6.3	10.1	187 ← 0 → 187	22 ← 0 → 22
250	635	553	311	7.9	12.6	233 ← 0 → 233	28 ← 0 → 28
300	762	664	374	9.5	15.2	280 ← 0 → 280	33 ← 0 → 33

スクリーンサイズ（4:3）				投写映像サイズ（16:9）				投写距離		上下レンズシフト	左右レンズシフト
対角		W（幅）	H（高さ）	対角	W（幅）	H（高さ）	黒帯	ワイド端	テレ端	下　←0→　上	左　←0→　右
形	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	m	m	cm	cm
50	127	102	76	117	102	57	10	1.4	2.3	43 ← 0 → 43	5 ← 0 → 5
60	152	122	91	140	122	69	11	1.7	2.7	51 ← 0 → 51	6 ← 0 → 6
70	178	142	107	163	142	80	13	2.0	3.2	60 ← 0 → 60	7 ← 0 → 7
80	203	163	122	187	163	91	15	2.3	3.7	69 ← 0 → 69	8 ← 0 → 8
90	229	183	137	210	183	103	17	2.6	4.1	77 ← 0 → 77	9 ← 0 → 9
100	254	203	152	233	203	114	19	2.9	4.6	86 ← 0 → 86	10 ← 0 → 10
110	279	224	168	256	224	126	21	3.1	5.1	94 ← 0 → 94	11 ← 0 → 11
120	305	244	183	280	244	137	23	3.4	5.5	103 ← 0 → 103	12 ← 0 → 12
130	330	264	198	303	264	149	25	3.7	6.0	111 ← 0 → 111	13 ← 0 → 13
140	356	284	213	326	284	160	27	4.0	6.5	120 ← 0 → 120	14 ← 0 → 14
150	381	305	229	350	305	171	29	4.3	6.9	129 ← 0 → 129	15 ← 0 → 15
200	508	406	305	466	406	229	38	5.8	9.3	171 ← 0 → 171	20 ← 0 → 20
250	635	508	381	583	508	286	48	7.2	11.6	214 ← 0 → 214	25 ← 0 → 25
300	762	610	457	699	610	343	57	8.7	13.9	257 ← 0 → 257	30 ← 0 → 30

■ 投写距離（LVP-HC5500）

スクリーンサイズ（16:9）				投写距離		上下レンズシフト
対角		W（幅）	H（高さ）	ワイド端	テレ端	下　←0→　上
形	cm	cm	cm	m	m	cm
50	127	111	62	1.6	1.9	31 ← 0 → 31
60	152	133	75	1.9	2.3	37 ← 0 → 37
70	178	155	87	2.2	2.7	44 ← 0 → 44
80	203	177	100	2.5	3.1	50 ← 0 → 50
90	229	199	112	2.9	3.5	56 ← 0 → 56
100	254	221	125	3.2	3.9	62 ← 0 → 62
110	279	244	137	3.5	4.3	68 ← 0 → 68
120	305	266	149	3.8	4.6	75 ← 0 → 75
150	381	332	187	4.8	5.8	93 ← 0 → 93
200	508	443	249	6.4	7.8	125 ← 0 → 125
250	635	553	311	8.0	—	156 ← 0 → 156

スクリーンサイズ（4:3）				投写映像サイズ（16:9）				投写距離		上下レンズシフト
対角		W（幅）	H（高さ）	対角	W（幅）	H（高さ）	黒帯	ワイド端	テレ端	下　←0→　上
形	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	m	m	cm
60	152	122	91	140	122	69	11	1.7	2.1	34 ← 0 → 34
70	178	142	107	163	142	80	13	2.0	2.5	40 ← 0 → 40
80	203	163	122	187	163	91	15	2.3	2.8	46 ← 0 → 46
90	229	183	137	210	183	103	17	2.6	3.2	51 ← 0 → 51
100	254	203	152	233	203	114	19	2.9	3.5	57 ← 0 → 57
110	279	224	168	256	224	126	21	3.2	3.9	63 ← 0 → 63
120	305	244	183	280	244	137	23	3.5	4.3	69 ← 0 → 69
150	381	305	229	350	305	171	29	4.4	5.3	86 ← 0 → 86
200	508	406	305	466	406	229	38	5.9	7.1	114 ← 0 → 114
250	635	508	381	583	508	286	48	7.4	—	143 ← 0 → 143

■ 垂直方向（LVP-HC7000）

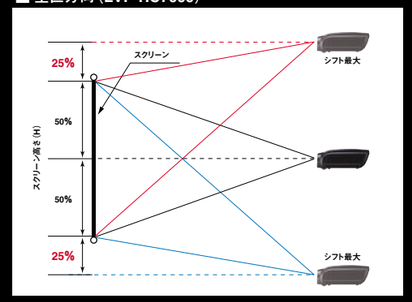

■ 水平方向（LVP-HC7000）



■ 垂直方向（LVP-HC5500）

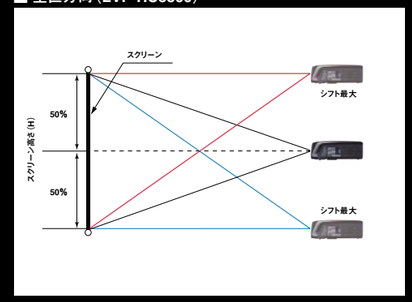

三菱ホームシアタープロジェクター

暮らしと設備の総合情報サイト[WIN²K]
製品のカタログ・技術情報等はこちらから。
三菱電機WIN2K　検索

本カタログの掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済みの商品の引き取り費は含まれておりません。

「プロジェクター」のホームページ	www.MitsubishiElectric.co.jp/projector/

安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」ならびに「使用上のご注意説明書」をよくお読みください。	水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

愛情点検

★長年ご使用の場合は点検をぜひ!

こんな症状はありませんか

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
●上下、または左右の映像が欠けて映る。
●映像が時々、消えることがある。
●変なにおいがしたり、煙がでたりする。
●電源スイッチを切っても映像や音が消えない。●内部に水や異物が入った。

▶ **ご使用中止**

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問い合わせは…

●三菱電機お客さま相談センター　〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-10-3

フリーコール 0120-139-365（いつもサンキュー 365日）（365日24時間）

お支払いは三菱電機クレジットをご利用ください。
便利な分割払で快適な設計を…
三菱電機クレジット〈分割払い・ボーナス・リボ払い〉のご相談は当店でどうぞ。

三菱電機クレジット取扱店

ご購入に際しては次の点をご確認ください。

保証書は必ずお受け取りください。
この商品には保証書がついています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。
購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。



●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げ（ご購入）の際には、商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

●本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済みの商品の引き取り費は含まれておりません。
●使用済み商品の引き取りに要する費用等は、販売店にご相談ください。

●プロジェクターはJIS C 61000-3-2適合品です。JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性－第3-2部：限度値－高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。●液晶パネルは高精度技術で製造されていますが、0.002%以下の画素欠けや常時点灯する画素が発生することがありますのであらかじめご了承ください。●プロジェクターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。●商品定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●画面はハメコミ合成です。●印刷の色は、実際の色と多少ちがうことがありますので、ご了承願います。●このカタログについてのお問い合わせは、下記へご相談ください。●その他このカタログに記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯にいたるまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。●明るさや騒音等は、出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法・測定条件については、附属書2に基づいています。●HDMI,the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC HDMI、HDMIロゴ及びHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMIライセンシングLLCの商標又は登録商標です。●本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

三菱電機株式会社　京都製作所　〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1番地

●三菱電機お客さま相談センター
当社家電製品のお買物・取扱い方法・その他ご不明な点は
フリーコール 0120-139-365（いつもサンキュー 365日）（受付時間365日24時間）
携帯電話・PHSは03-3414-9655（有料）　FAXは03-3413-4049（有料）

■ご相談対応　平　日　9:00～19:00
土・日・祝　9:00～17:00　左記以外の時間は受付のみ可能です。

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

S-188-8-C8161-A　京0810〈MDOC〉　2008年10月作成